


คู่มือการใช้งาน Smart PSS

1. เปิดโปรแกรม Smart PSS ขึ้นมา ดังรูปที่ 1

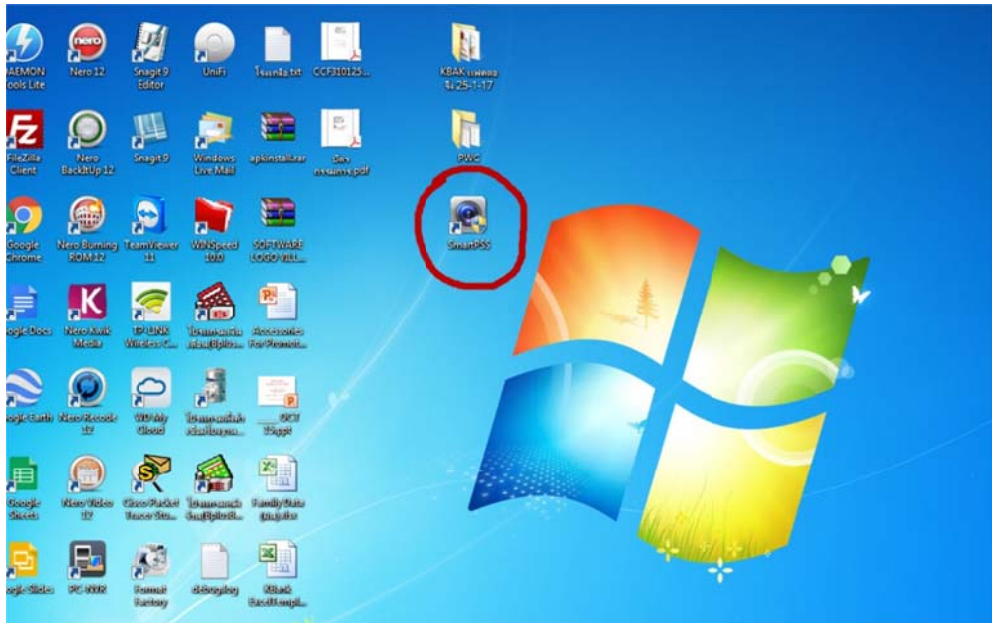

รูปที่ 1 โปรแกรม Smart PSS


2. หลังจากเปิดโปรแกรกดังรูปที่ 1 แล้วจะได้หน้าจอการ Login เข้าระบบดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 แสดงหน้าจอ Login เข้าระบบ

สำหรับ Username และ Password กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบกรณีเปิดครั้งแรกสามารถกำหนดค่าได้เลย


3. เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบแล้วจะได้หน้าจอดังรูปที่ 3

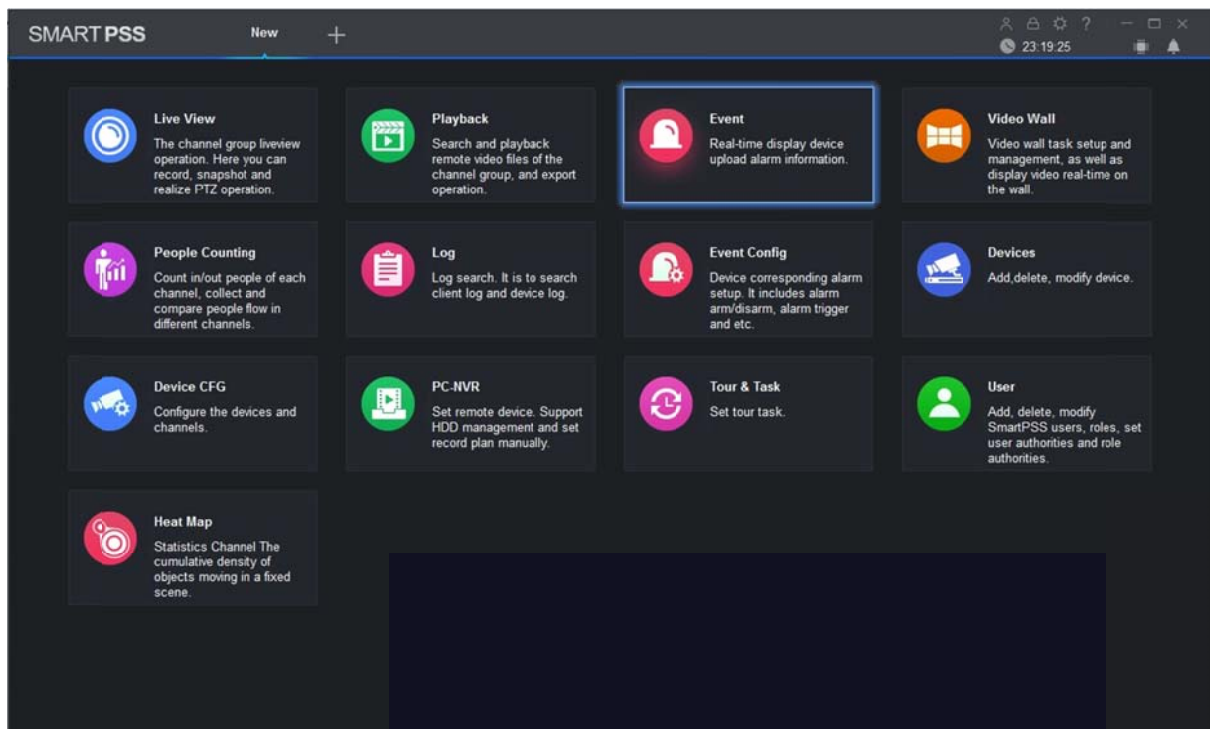

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอโปรแกรม Smart PSS


ขั้นตอนการ ADD DEVICE

4. ให้เลือก เมนู Device ดังรูปที่ 4

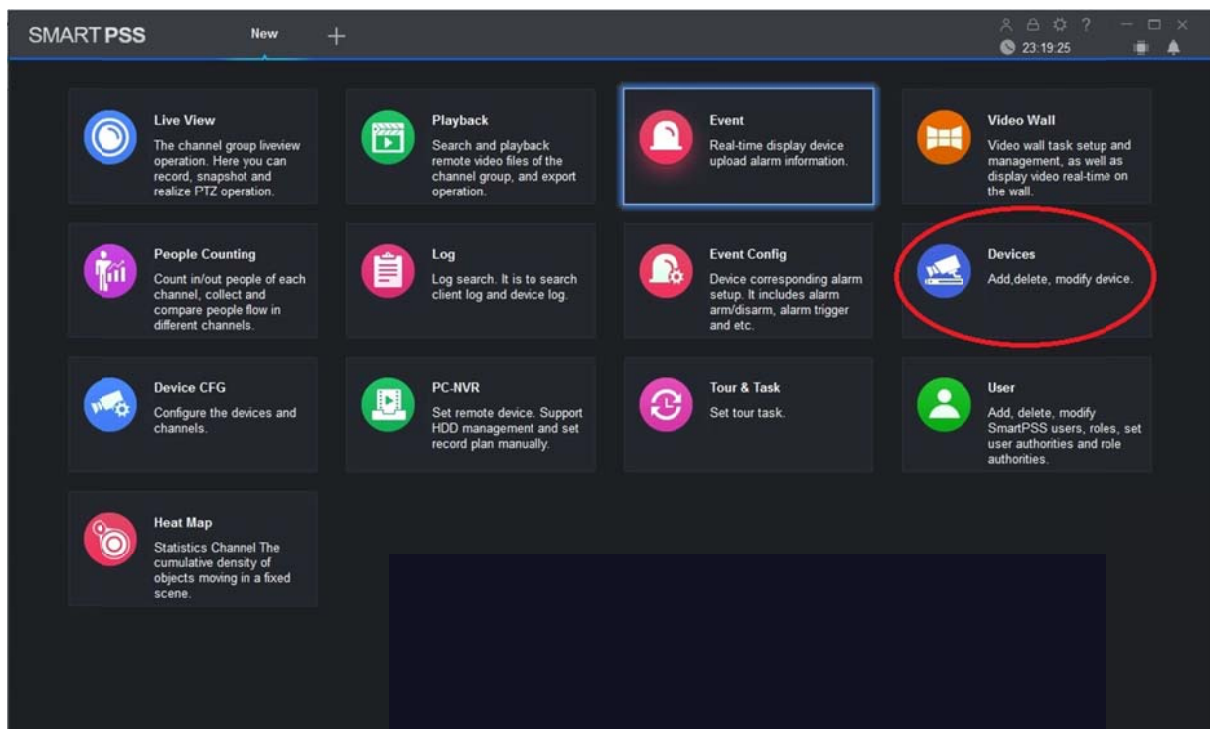

รูปที่ 4 เลือกเมนู Device


5. เมื่อเลือกตามข้อ 4 แล้ว จะได้หน้าต่าง ดังค่า ดังรูปที่ 5

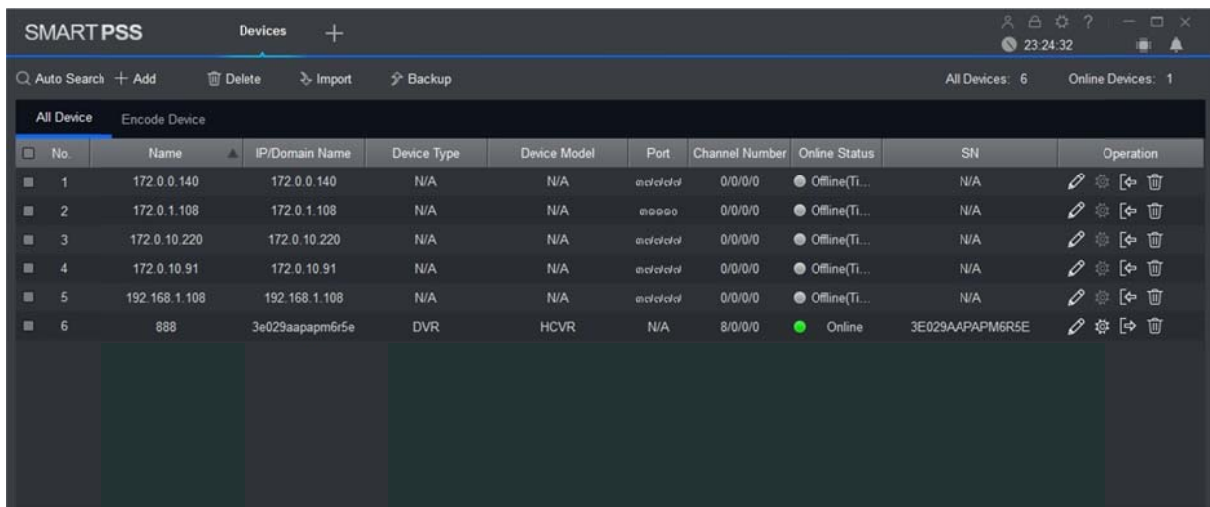

No.	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
1	172.0.0.140	172.0.0.140	N/A	N/A	0/0/0/0	0/0/0/0	Offline(Ti...	N/A	[Edit] [Refresh] [Delete]
2	172.0.1.108	172.0.1.108	N/A	N/A	0/0/0/0	0/0/0/0	Offline(Ti...	N/A	[Edit] [Refresh] [Delete]
3	172.0.10.220	172.0.10.220	N/A	N/A	0/0/0/0	0/0/0/0	Offline(Ti...	N/A	[Edit] [Refresh] [Delete]
4	172.0.10.91	172.0.10.91	N/A	N/A	0/0/0/0	0/0/0/0	Offline(Ti...	N/A	[Edit] [Refresh] [Delete]
5	192.168.1.108	192.168.1.108	N/A	N/A	0/0/0/0	0/0/0/0	Offline(Ti...	N/A	[Edit] [Refresh] [Delete]
6	888	3e029aapm6r5e	DVR	HCVR	N/A	8/0/0/0	Online	3E029AAPPM6R5E	[Edit] [Refresh] [Delete]

รูปที่ 5 หน้าต่างตั้งค่า

หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู ADD เพื่อใส่ค่าต่างๆ ดังรูปที่ 6

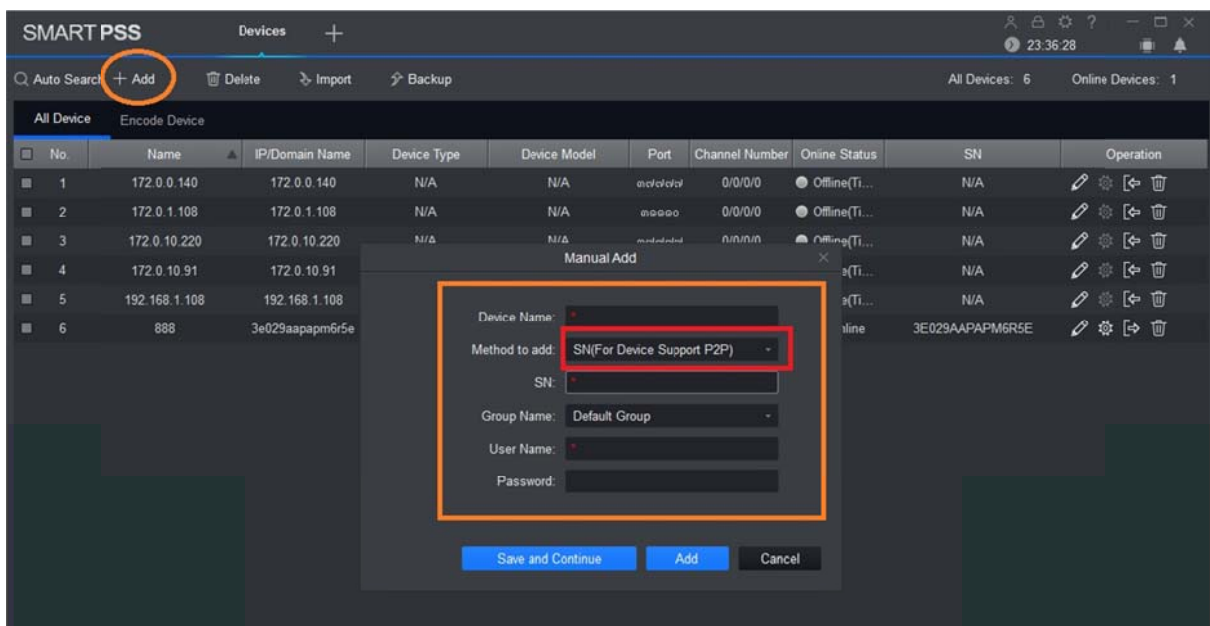

Manual Add

Device Name: *

Method to add: SN(For Device Support P2P) *

SN: *

Group Name: Default Group *

User Name: *

Password: *

Save and Continue Add Cancel

รูปที่ 6 เมนูการตั้งค่า

Device Name : ใส่อะไรก็ได้หรือตั้งชื่อตามหน่วยงานหรือสถานที่

Method to add : ให้เลือกเป็น P2P

SN : ให้ไปดูที่ DVR/NVR/XVR

Group Name : ตาม Default ไม่ต้องเปลี่ยน


User Name : ตามที่ตั้งค่าไว้กับ DVR/NVR/XVR

Password : ตามที่ตั้งค่าไว้กับ DVR/NVR/XVR

หลังจากที่ใส่ค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ เมนู Save and Continue


ขั้นตอนการดูภาพแบบ LIVEVIEW

6. ให้ทำการคลิกเลือกที่ Icon LIVEVIEW จะได้หน้าจอ ดังรูปที่ 7

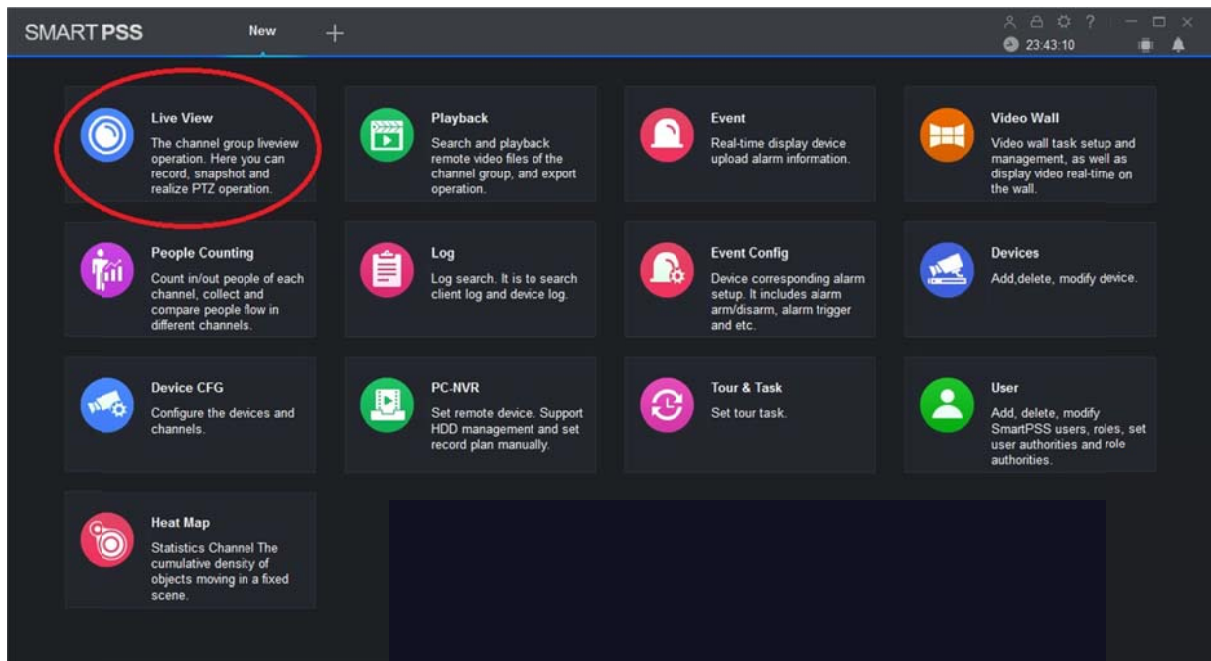


รูปที่ 7 แสดงหน้าจอ LIVEVIEW

7. เมื่อเลือกเมนู Live View แล้วก็จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 8

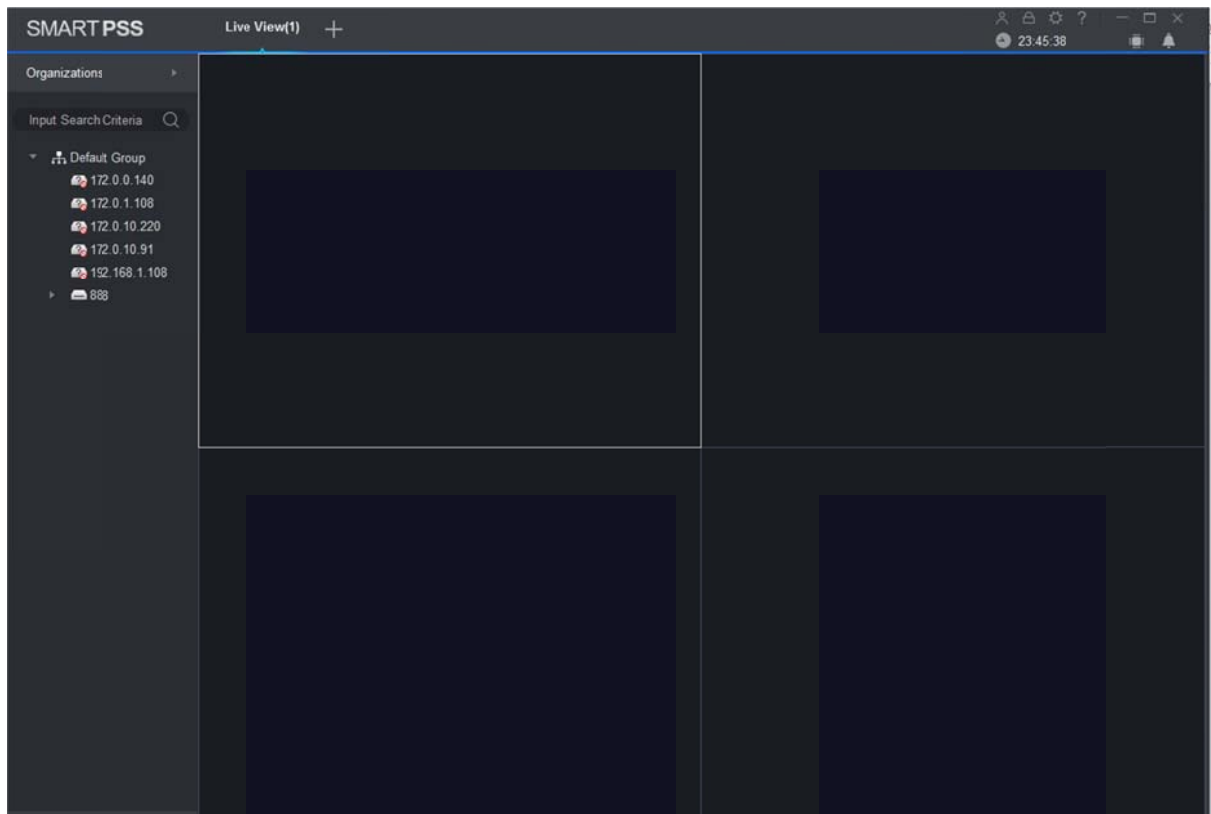

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอ Live View

จะเห็นว่าที่ เมนู ซ้ายมือจะมีชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าต้องการดูชื่อไหนหรือกล้องไหนก็สามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อ อุปกรณ์นั้นได้เลย ดังรูปที่ 9

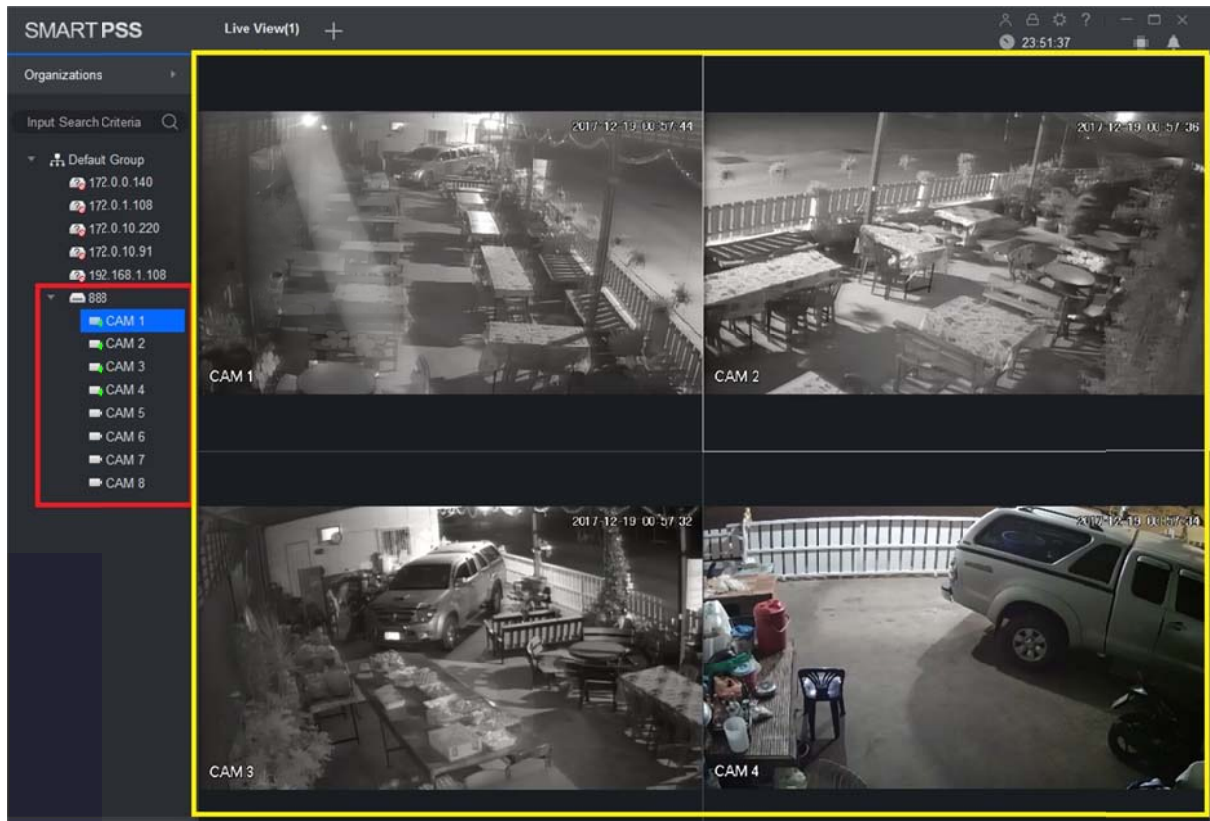

รูปที่ 9 แสดงเมนู Live View

เพียงเท่านั้นก็สามารถดู LIVEVIEW ได้แล้ว ครับ

ผู้จัดทำ

โทร 0819114431